

Tel: 36-1-3576340

Fax: 36-1-3576339

www.helkft.hu

info@helkft.hu

H - 1194 Budapest, Pozsony u. 98.



LINNIG elektromágneses kuplungok klímakompresszorokon: LA 16 javítókészletek

LINNIG

LA 16 klímakuplung javítókészletek

Heyd - Elbe - Linnig képviselet
www.helkft.hu

Tel: 36-1-3576340

Fax: 36-1-3576339

www.helkft.hu

info@helkft.hu

H - 1194 Budapest, Pozsony u. 98.




LINNIG elektromágneses kuplungok klímakompresszorokon: LA 16 javítókészletek

1. 2003.06-ig: csapágybiztosítás seeger gyűrűvel:

Javítókészlet:

EB 0116

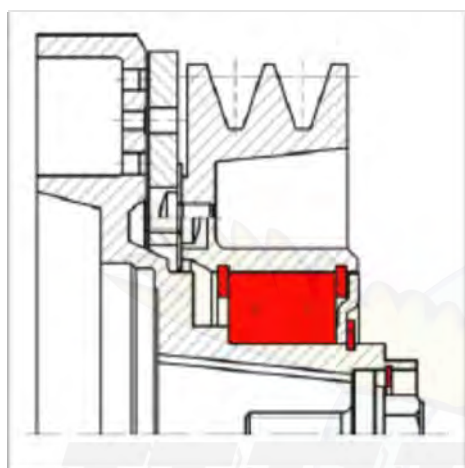

*Ersatzteilbaugruppe / Assembly group / Ensemble de rechange /
Juego de refacciones EB0116*

2 × 86.021
Sicherungsring
Circlip
Seguro

Diagram showing the assembly of the bearing and circlip components. The diagram includes a cross-section of the bearing and a detail of the circlip assembly. The components are labeled with numbers 1, 2, 3, and 4.

Legende:
1. Lager (Pos. 1) einstecken in Flanschbohrung 14.10.18 (Pos. 5) verpacken.
2. Lager in Flanschbohrung einsetzen und Sicherungsring (Pos. 2) aufstecken.
3. Seeger-K-Ring (Pos. 3) Seeger-L-Ring (Pos. 4) und Sicherungsring (Pos. 2) in 2. Flanschbohrung 14.10.19 (Pos. 6) verpacken.
Pos. 5, 6 und 7 nicht dargestellt.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Material	Maße	Werkstoff
1	1	2-reihig. Schrägkugellager	33.009	42.047	St 52
2	2	Sicherungsring	86.021	14.10.18	Al 50
3	1	Seeger-K-Ring	87.002	14.10.18	Al 50
4	1	Seeger-L-Ring	88.004	14.10.18	Al 50
5	1	Flanschbohrung	14.10.18	14.10.18	St 52
6	1	Flanschbohrung	14.10.19	14.10.19	St 52
7	1	Flanschbohrung	14.10.20	14.10.20	St 52

LINNIG
Händler f. ...
Gew.: 0,806 kg
EB0116



Tel: 36-1-3576340

Fax: 36-1-3576339

www.helkft.hu

info@helkft.hu

H - 1194 Budapest, Pozsony u. 98.



LINNIG elektromágneses kuplungok klímakompresszorokon: LA 16 javítókészletek

A 33.0009 csapágyak kenőanyaga neves kenőanyaggyártókkal történt együttműködés eredményeképpen került specifikálásra. Ez a hőálló kenőanyag a klímakompresszorkuplung csapágyazásával szemben támasztott követelményeknek megfelel, maximum 160 fokos környezeti hőmérsékletet elvisel. Mindezek ellenére a kenőanyag egy adott üzemidő alatt előregszik, s egy adott élettartamot ér el. Ez az élettartam nagymértékben függ a z üzemtől, s akár kisebb is lehet, mint a komplett termék élettartama.

Igény esetén—például zajosság - a csapágyakat ki kell cserélni.

